

Data-Net-Modul

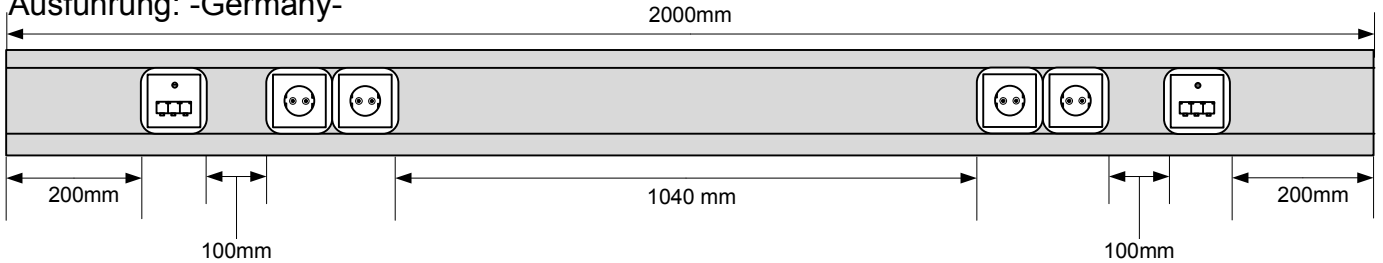



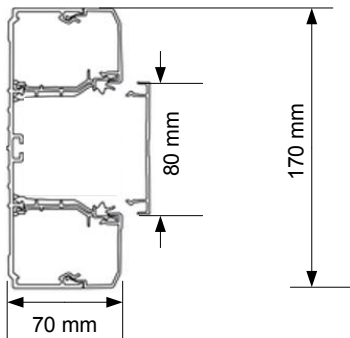


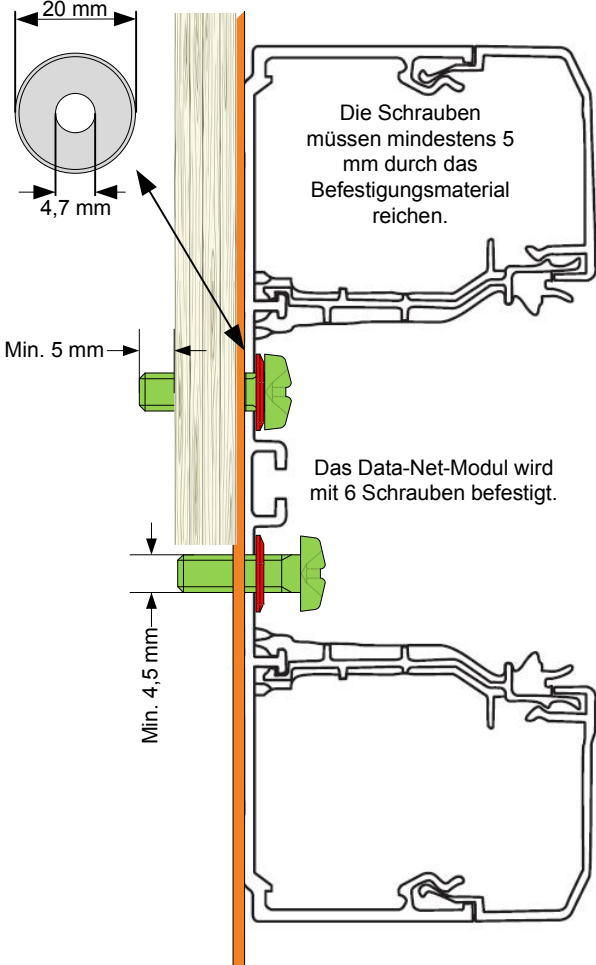




YELLO NETCOM

Model **10**

Version 3.4a

Ausführung: -Germany-



| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Industrie-Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Port Switch - 10 / 100 Mbit - 24 Volt DC |  <p>BRN Kanalprofil BRN701709010 3-Kammersystem RAL 9010 PVC hart</p> |
|  | <p>Standard-Netzteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Output 24 Volt DC - 0,75 A - Input 100 – 240 Volt | |
|  | <p>Doppelsteckdose</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutzkontaktsteckdose - WINSTA – System - bis 25 A - halogenfrei - reinweiß |  <p>Die Schrauben müssen mindestens 5 mm durch das Befestigungsmaterial reichen.</p> <p>Das Data-Net-Modul wird mit 6 Schrauben befestigt.</p> |
|  | <p>Datenanschlussdose</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschlusseinheit drei RJ45 - 10 GBit Ethernet - Power over Ethernet - Moduls 45° nach unten - Zugentlastung mit Rastclip | |
|  | <p>Datenanschlusskabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patchkabel - RJ 45 Stecker - Cat 5 - ISO/IEC 11801 | |
|  | <p>Anschlußkabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 Volt / 16 A - 3 x 0,75mm² / 1,5m | |
|  | <p>Verbindungsstecker</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Anschlüsse - Querschnitt: 0.5 mm² bis 4 mm² - Spannungsbereich: 250/400 V – - Belastung: 25A | |

Yello NetCom GmbH & Co. KG
 Birkenallee 115
 48432 Rheine
 Tel.: 05971 / 96176-0 | Fax.: 05971 / 9617625
 www.yello-net.de

www.datanetmodul.com

06.07.2011
 Rev. 4.1